



ACCESSORI IT	ACCESSOIRES EN	ZUBEHÖRE DE
ACCESSOIRES FR	ACCESORIOS ES	ACESSÓRIOS PT

ALBERO LENTO CAVO CON CALETTATORE IT Dimensionamento e tolleranze alberi lenti cavi con calettatore.	OUTPUT HOLLOW SHAFT WITH SHRINK DISK EN Dimensions and tolerances of input hollow shafts with shrink disk.	ABTRIEBSHOHLWELLE MIT SCHRUMPFSCHEIBE DE Abmessungen und Toleranzbereiche der Abtriebswellen mit Schrumpfscheibe.
ARBRE PETITE VITESSE AVEC FRETTE DE SERRAGE FR Dimensionnement et tolérances arbres petite vitesse creux avec frette de serrage.	EJE LENTO HUECO CON ACOPLADOR ES Dimensionamiento y tolerancias de los ejes lentos huecos con acoplador.	EIXO DE SAÍDA VAZADO COM FLANGE DE CONTRAÇÃO PT Dimensionamento e tolerâncias dos eixos de saída vazados com flange de contração.

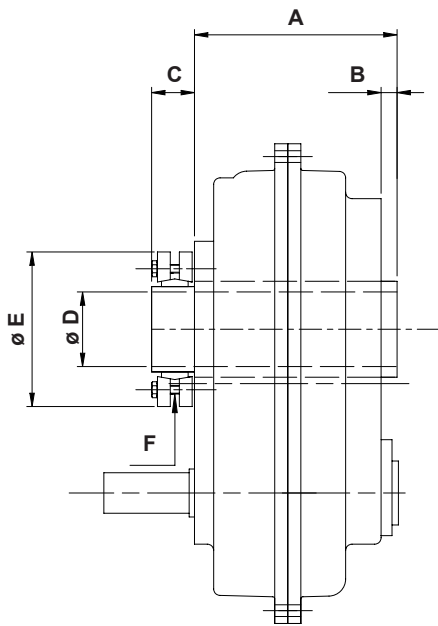

	A	B	C	D H7	E	F	Ts*
RP2 71/2	136	8	28	25	60	M5	4
			32	35	80	M6	12
RP2 91/2	143	8	30	30	72	M6	12
			34	40	90	M6	12
RP2 111/2	162	10	34	40	90	M6	12
			38	45	100	M6	12
RP2 131/2	174	14	37	50	110	M6	12
RP2 151/2	190	15	40	70	145	M8	30
RP2 181/2	210	22	52	80	170	M8	30
RP2 221/2	252	22	61	100	215	M10	59

*Ts = Coppia di serraggio viti del calettatore in Nm.

*Ts = Couple de serrage vis de la frette de serrage en Nm.

*Ts = Tightening torque of shrink disk screws in Nm.

*Ts = par de apriete de los tornillos del acoplador en Nm.

*Ts = Verschraubungsdrehmoment der Schrumpfscheibesrauben in Nm.

*Ts = Torque de aperto dos parafusos de fixação da flange de contração em Nm.