DIMENSIONI (IT)	DIMENSIONS (EN)	ABMESSUNGEN (DE)
DIMENSIONS (FR)	DIMENSIONES (ES)	DIMENSÕES (PT)
SUPPORTI USCITA NRG 80 (IT)	OUTPUT BEARING ASSEMBLIES NRG 80 (EN)	ABTRIEBSLAGER NRG 80 (DE)
SUPPORTS SORTIE NRG 80 (FR)	SOPORTES SALIDA NRG 80 (ES)	SUPORTE DE SAIDA NRG 80 (PT)

SMR

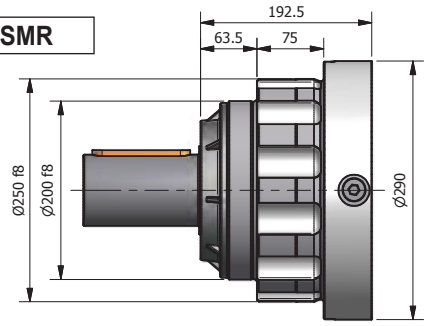

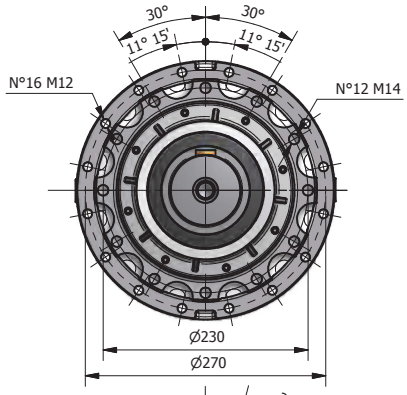

SMR-FLA

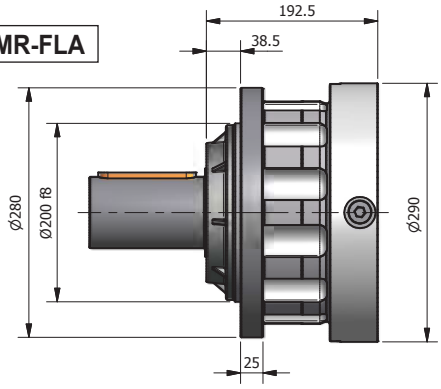

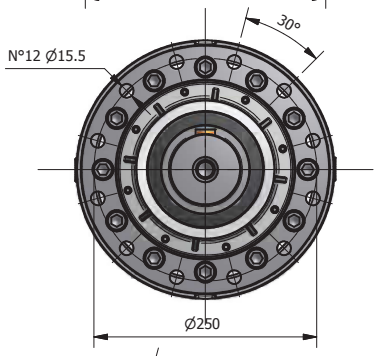

SMR-FLB

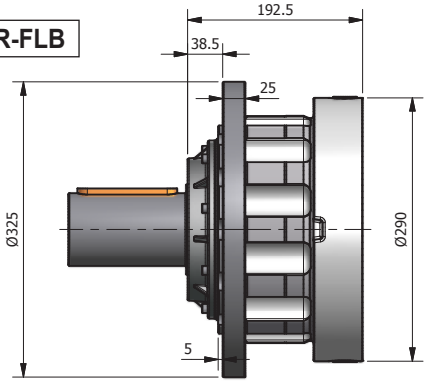

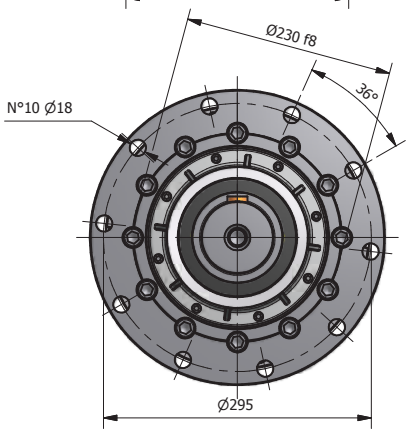

SMR-FM

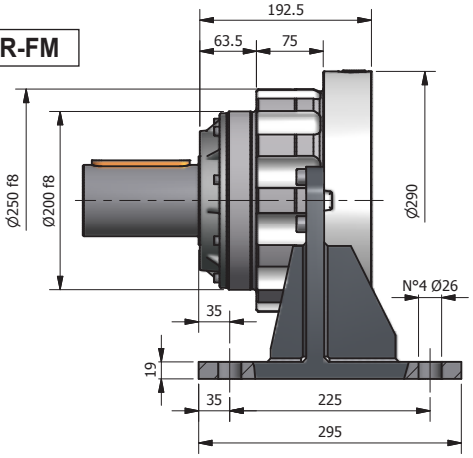

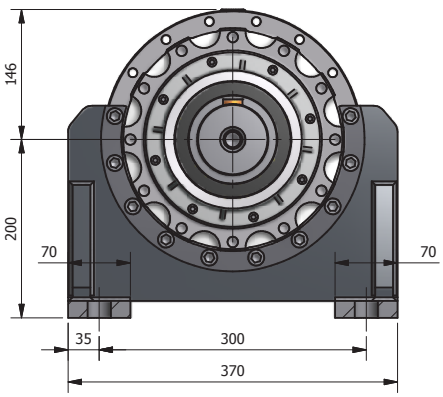

M12 10.9

119 Nm

ALBERI USCITA NRG 80 IT	OUTPUT SHAFTS NRG 80 EN	ABTRIEBSWELLEN NRG 80 DE
ARBRES SORTIE NRG 80 FR	EJES SALIDA NRG 80 ES	EIXOS SAÍDA NRG 80 PT

CI

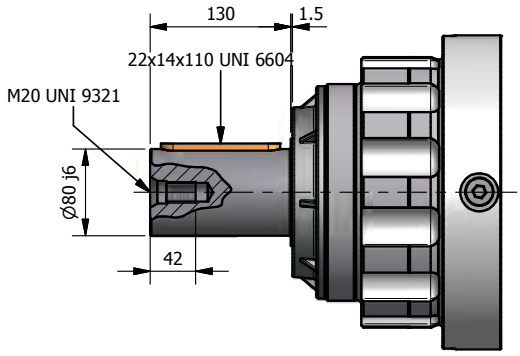

CI-A

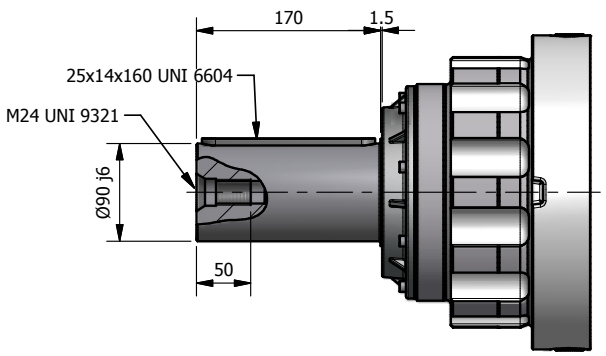

MS

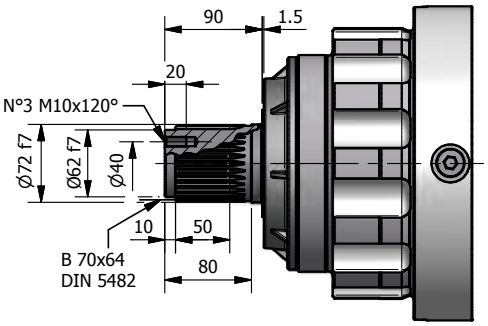

MS-A

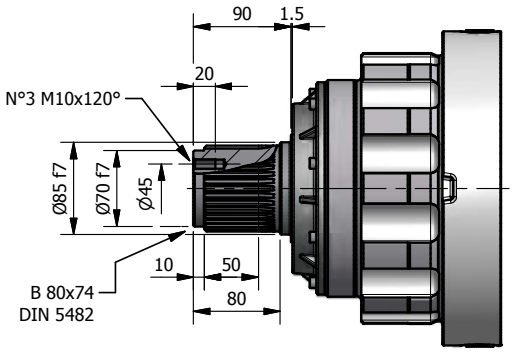

HS

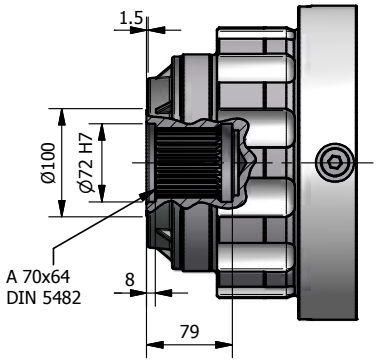

HS-A

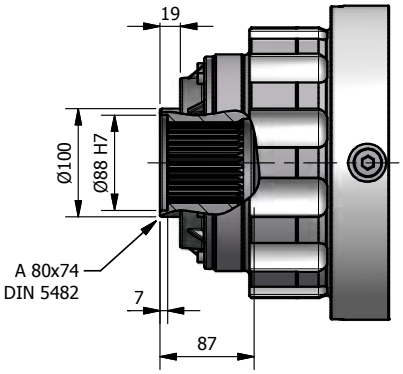

SD

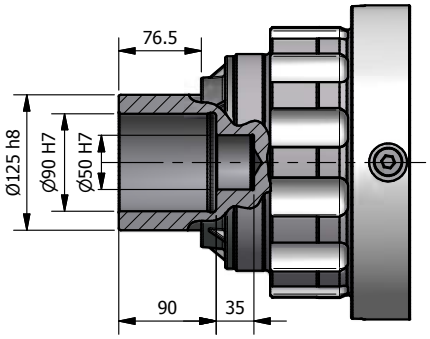

SD-A

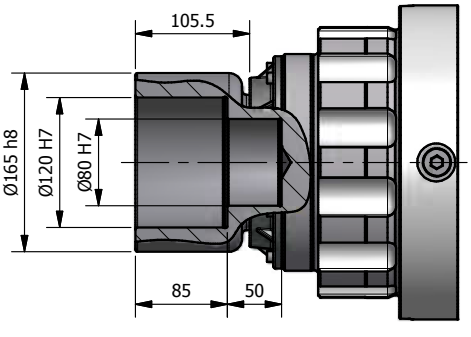

CORPI NRG 80 L (IT)	NRG 80 L HOUSINGS (EN)	GEHÄUSE NRG 80 L (DE)
CORPS NRG 80 L (FR)	CUERPOS NRG 80 L (ES)	CORPO NRG 80 L (PT)

NRG 80/1 L | NRG 80/2 L | NRG 80/3 L | NRG 80/4 L

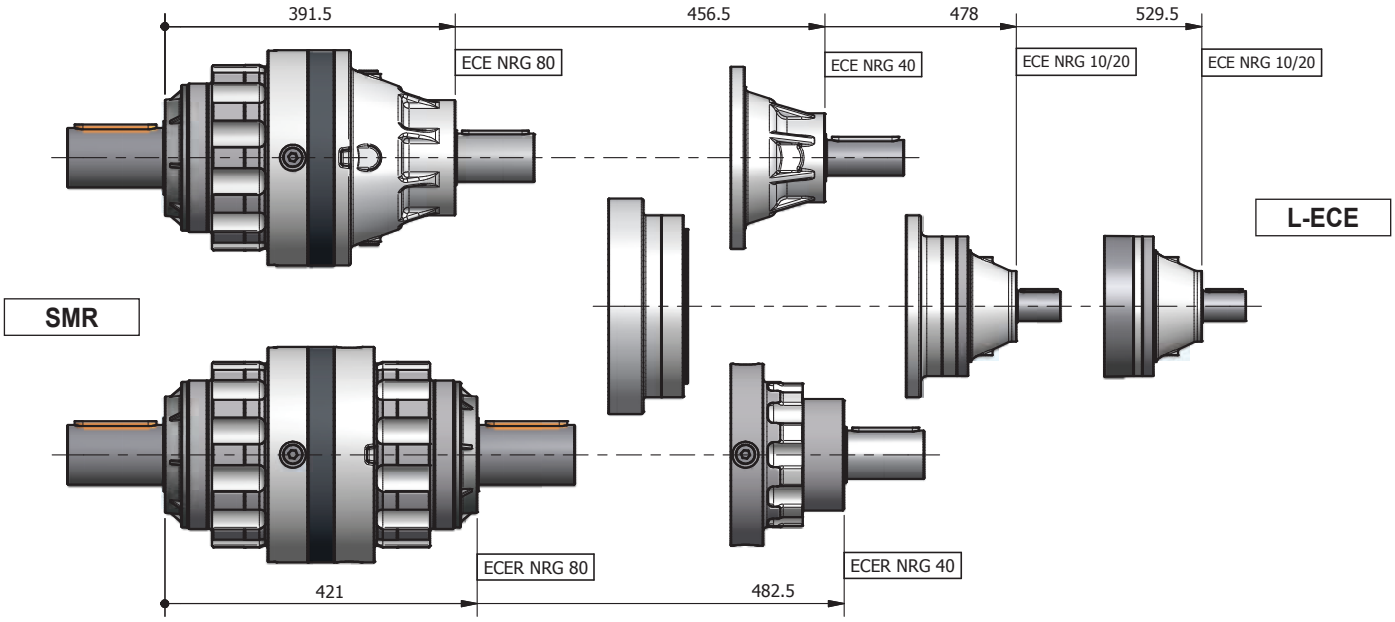

NRG 80/1 L | NRG 80/2 L | NRG 80/3 L | NRG 80/4 L

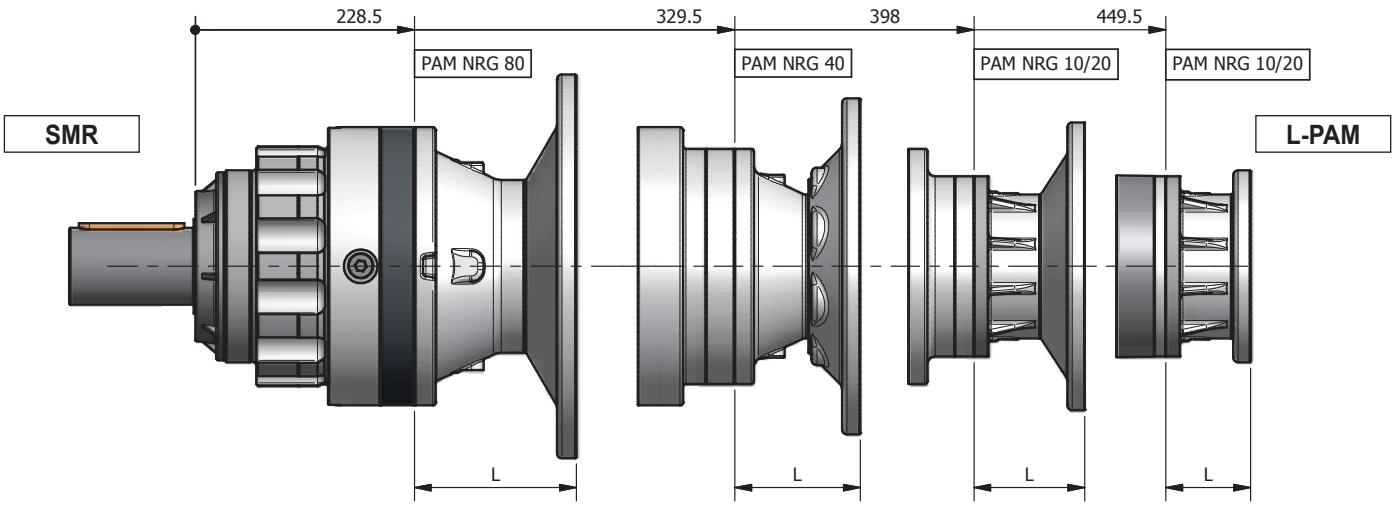

NRG 80/2 R | NRG 80/3 R | NRG 80/4 R

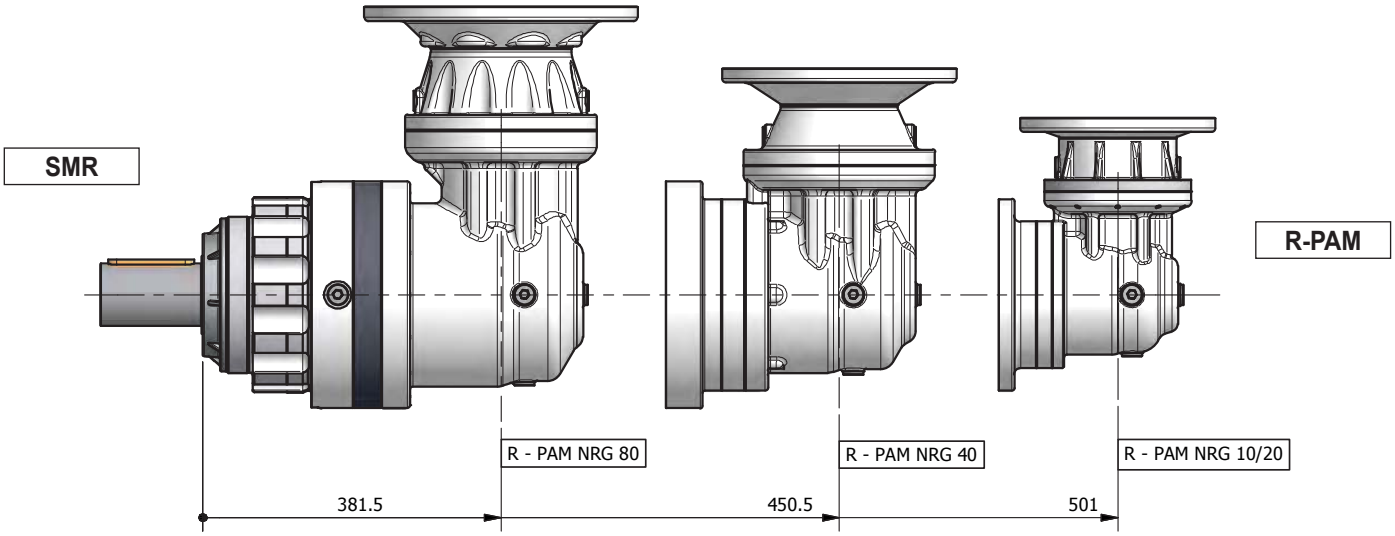

NRG 80/2 V | NRG 80/3 V | NRG 80/4 V

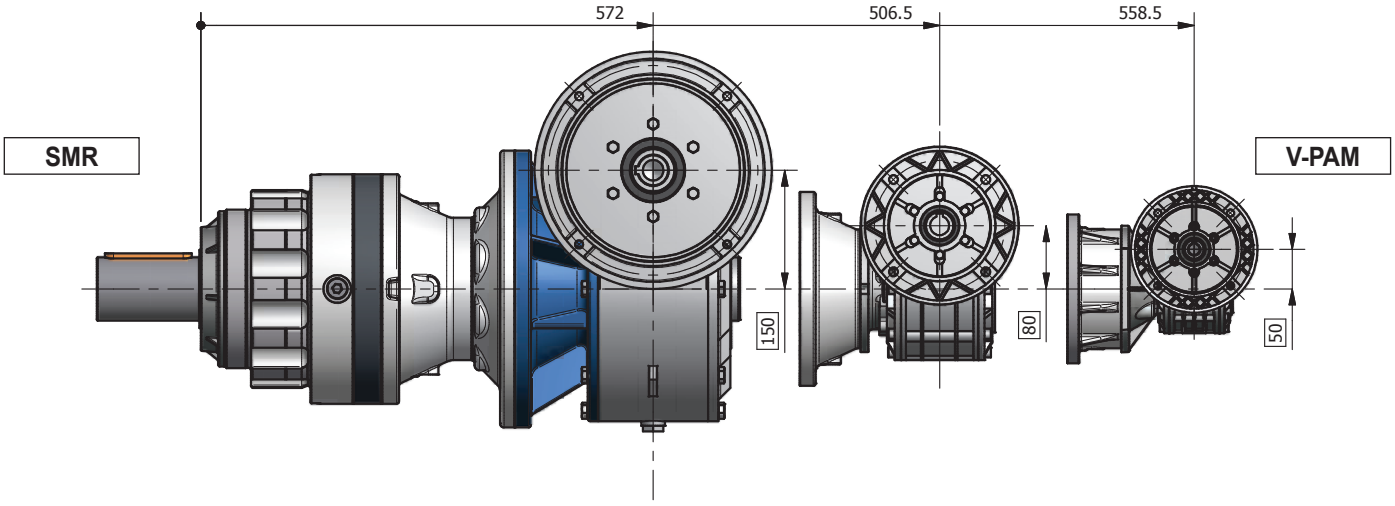

SUPPORTI ENTRATA NRG 80 (IT)	INPUT BEARING ASSEMBLIES NRG 80 (EN)	ANTRIEBSLAGER NRG 80 (DE)
SUPPORTS ENTRE'E NRG 80 (FR)	SOPORTES ENTRADA NRG 80 (ES)	SUPORTE DE ENTRADA NRG 80 (PT)

L-ECE

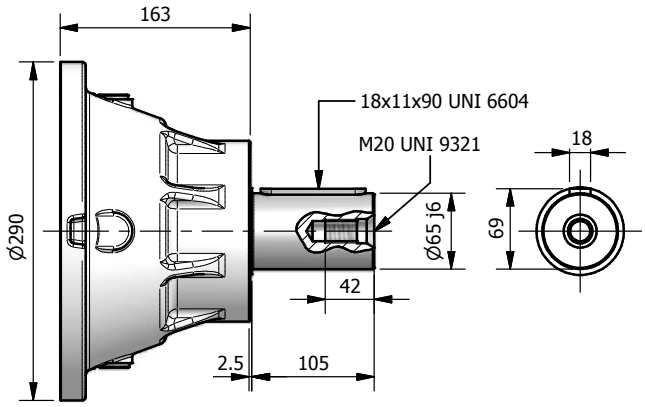

L-ECER

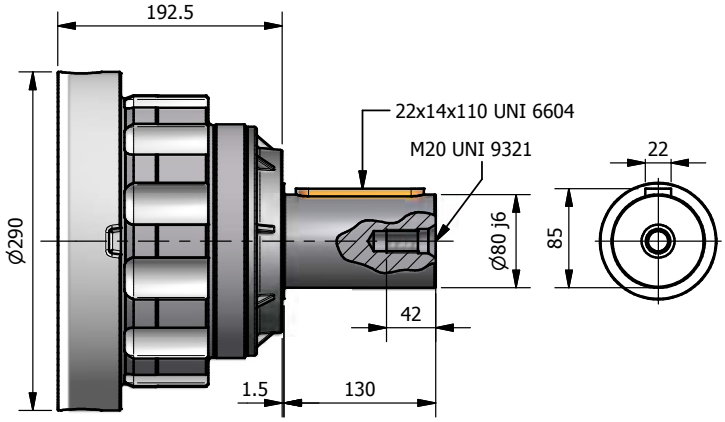

L-PAM



R-PAM

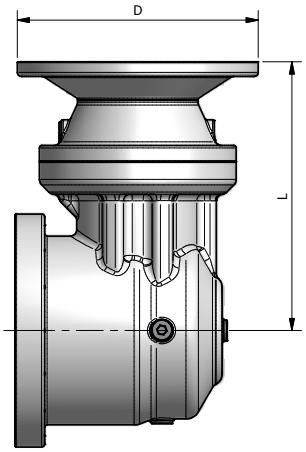

V-PAM

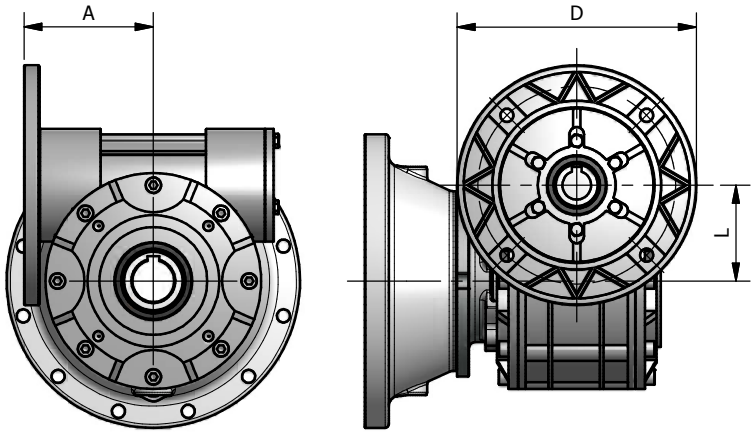

	L-PAM																					
	PAM 63		PAM 71		PAM 80		PAM 90		PAM 100		PAM 112		PAM 132		PAM 160		PAM 180		PAM 200		PAM 225	
	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D
NRG 80/1 L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,8	350	168,8	350	168,8	400	198,8	450
NRG 80/2 L	93	140	77	160	97	200	97	200	103	250	103	250	124	300	159	350	159	350	159	400	189	450
NRG 80/3 L	84,5	140	68,5	160	88,5	200	88,5	200	94,5	250	94,5	250	115,5	300	142,5	350						
NRG 80/4 L	84,5	140	68,5	160	88,5	200	88,5	200	94,5	250												

	R-PAM															
NRG 80/2 R	303,3	140	287,3	160	307,3	200	307,3	200	313,3	250	313,3	250	334,3	300	369,3	350
NRG 80/3 R	258,8	140	242,8	160	262,8	200	262,8	200	268,8	250	268,8	250	289,8	300	324,8	350
NRG 80/4 R	216,6	140	200,6	160	220,6	200	220,6	200	226,6	250	226,6	250				

		V-PAM																					
		PAM 63			PAM 71			PAM 80			PAM 90			PAM 100			PAM 112			PAM 132			PAM 160		
		A	L	D	A	L	D	A	L	D	A	L	D	A	L	D	A	L	D	A	L	D	A	L	D
NRG 80/2 V	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	150	250	193	150	250	192,5	150	300	202	150	350
NRG 80/3 V	B5	-	-	-	-	-	-	109	80	200	109	80	200	112	80	250	112	80	250						
	B14	-	-	-	-	-	-	109,5	80	120	109,5	80	140	118	80	160	118	80	250						
NRG 80/4 V	B5	80	50	140	81	50	160	-	-	-															
	B14	80	50	90	81	50	105	81	50	120															

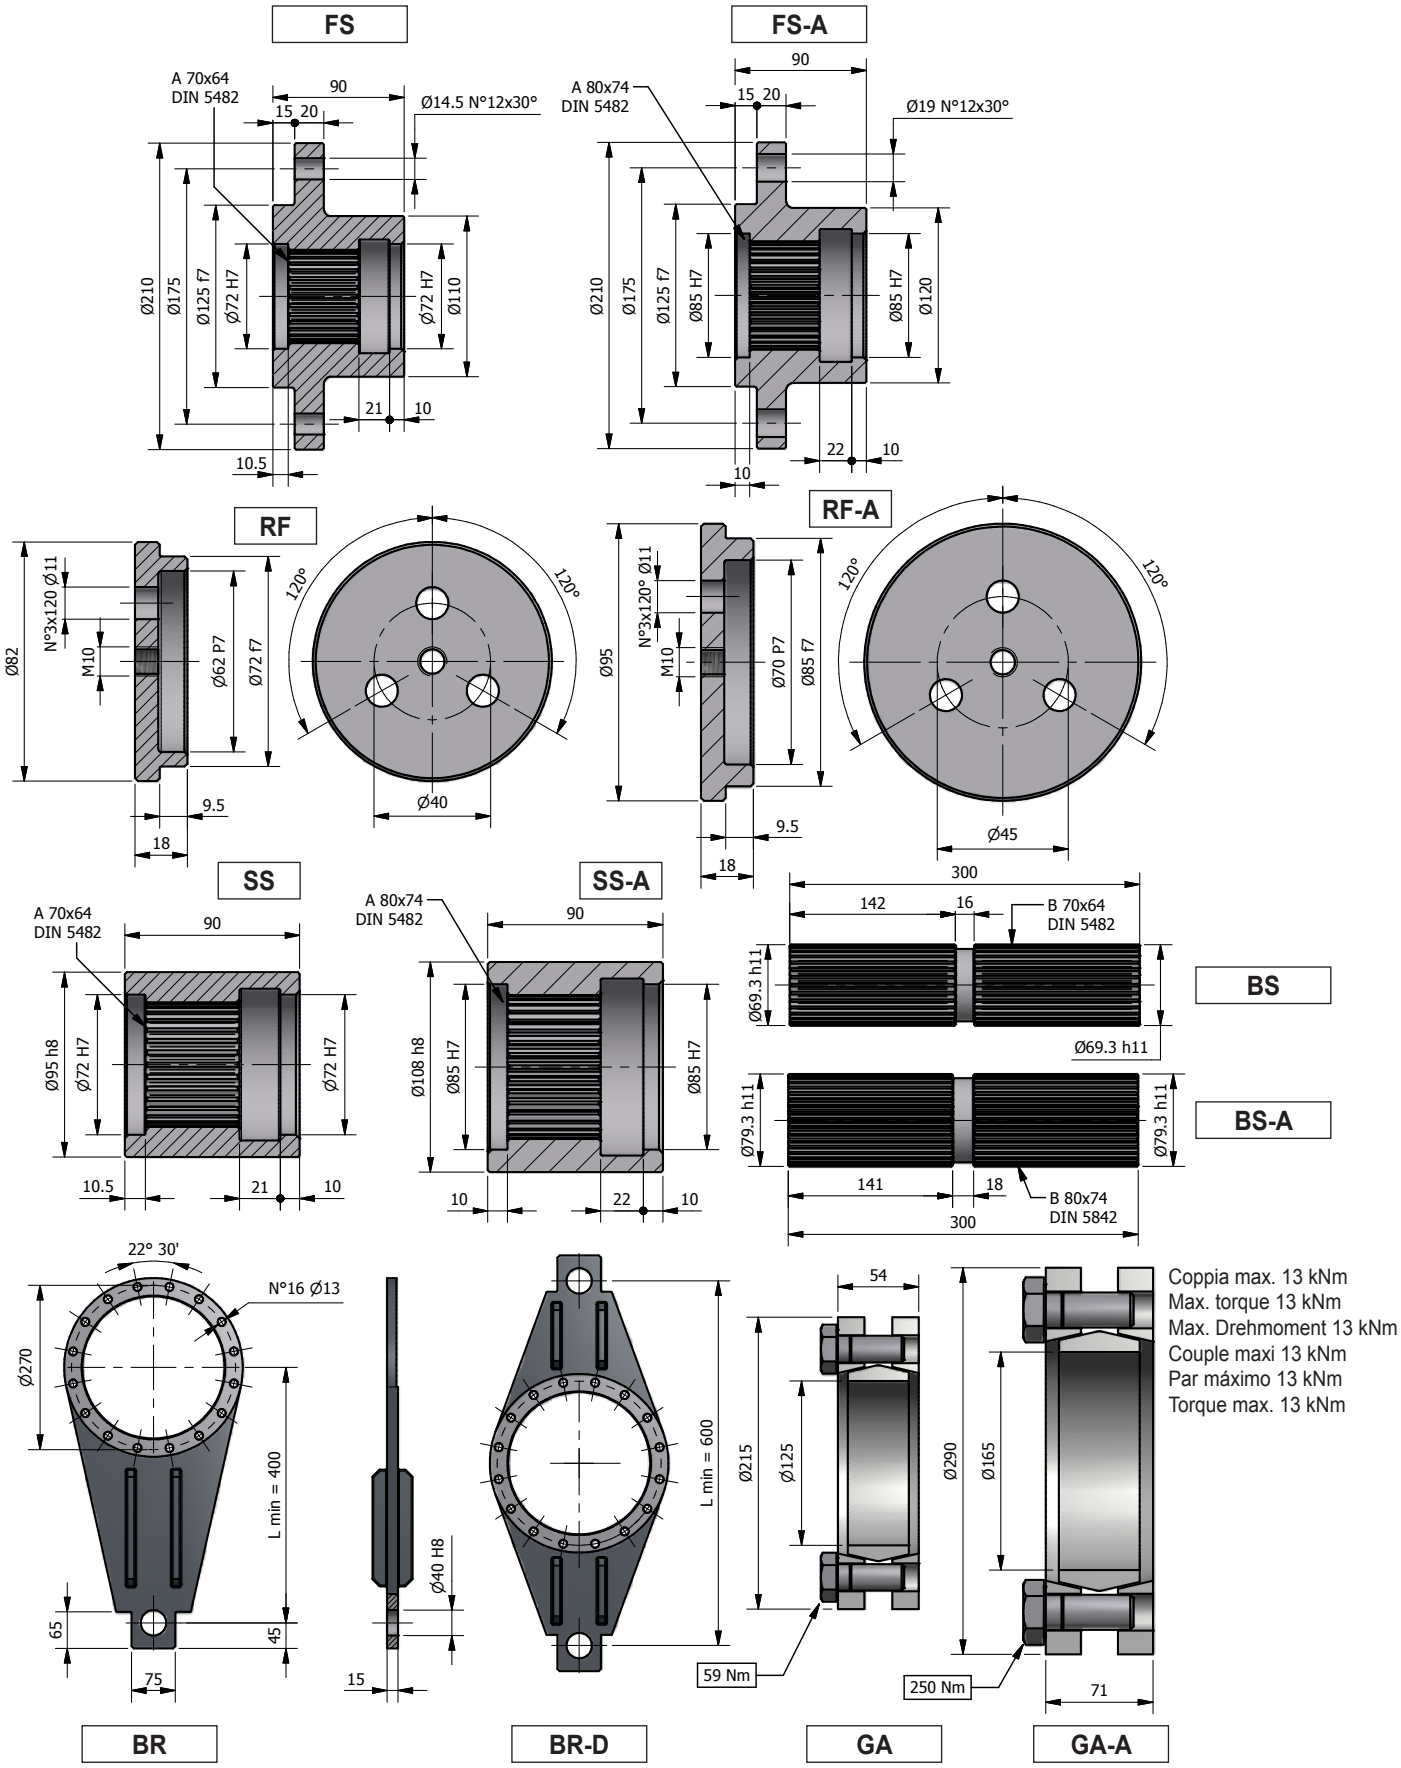

Coppia max. 13 kNm
Max. torque 13 kNm
Max. Drehmoment 13 kNm
Couple maxi 13 kNm
Par máximo 13 kNm
Torque max. 13 kNm