

Аксессуары для преобразователей частоты

Входной дроссель серии ACL

- Защита других потребителей сети питания от импульсных помех;
- Защита от перепада напряжения > 1,8% от номинального;
- Обеспечивает стабильное подключение большого количества преобразователей частоты к одной питающей сети.



Технические данные:

- Номинальное напряжение: $\varphi 3/380V/50Hz$ или $660V/50Hz$;
- Номинальный ток: 3A - 2000A, 40°C;
- Реактивная мощность: 3000VAC/50Hz/10mA/10S;
- Сопротивление изоляции: 1000VDC, 100MΩ;
- Шум меньше чем: 65 dB;
- Степень защиты: IP00;
- Класс изоляции: F;
- Стандарт: IEC289: 1987.

Входной дроссель серии ACL:

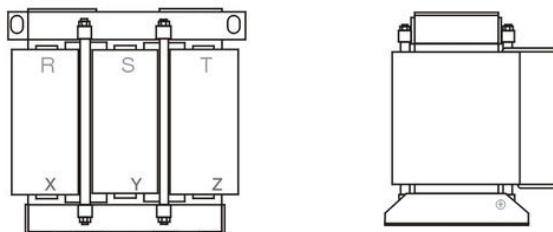


Схема подключения:

